


NMF-SPL32-WO

Сплайс-кассета NIKOMAX, до 32 КДЗС, с органайзером, АБС-пластик, черная

Сплайс-кассеты предназначены для размещения термоусаживаемых гильз (КДЗС), защищающих места сращивания оптических волокон, а также укладки запасов длин волокон.

Сплайс-кассета NMF-SPL12-WO вмещает до 32-х термоусаживаемых гильз и устанавливается на специальные шпильки в стоечных 19", а также в некоторых моделях настенных оптических кроссах.

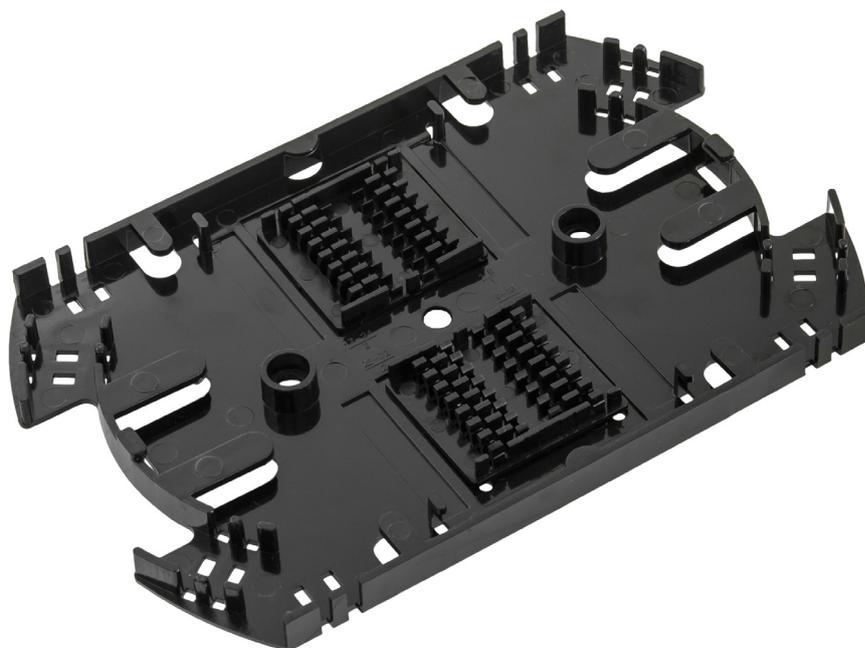

NMF-SPL32-WO

Базовая комплектация

Сплайс кассета

NMF-SPL32-WO

1 шт.

Сопутствующие товары

Оптические кроссы 19": NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY, TFB-RCL-1U, TFB-RCL-1U

Оптические кроссы настенные: NMF-WP16-BLANK-IB-GY

Крышка для сплайс кассеты: NMF-CVR-SPL32-BK

Термоусаживаемые гильзы: NMF-KDZS60-10

Технические характеристики

Артикул	NMF-SPL32-WO
Количество КДЗС	32
Расстояние между посадочными отверстиями, мм	80
Радиус изгиба оптического волокна на кассете не менее, мм	35
Материал	АБС-пластик
Размеры (ДхШхВ), мм	195x126x12
Цвет	Черный
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Количество КДЗС	Материал	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-SPL32-WO	32	АБС-пластик	0,000273	0,067

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

NMF-CVR-SPL32-BK

Крышка для сплайс кассеты NIKOMAX, для NMF-SPL32-WO, черная

Крышки предназначены для установки поверх сплайс-кассет и защиты их содержимого. Крышки устанавливаются на шпильки кросса и фиксируются барашками, как и сплайс-кассеты.

NMF-CVR-SPL32-BK изготовлена из пластика в черном цвете и совместима со сплайс кассетами NMF-SPL32-WO, имея то же расстояние между посадочными отверстиями.



NMF-CVR-SPL32-BK

Базовая комплектация	NMF-CVR-SPL32-BK
Крышка для сплайс кассеты	1 шт.

Сопутствующие товары
Оптические кроссы 19": NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY, TFB-RCL-1U, TFB-RCL-1U
Оптические кроссы настенные: NMF-WP16-BLANK-IB-GY
Сплайс кассета: NMF-SPL32-WO

Технические характеристики

Артикул	NMF-CVR-SPL32-BK
Расстояние между посадочными отверстиями, мм	80
Материал	Пластик
Размеры (ДхШхВ), мм	193x126x3
Цвет	Черный
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Совместимость	Материал	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-CVR-SPL32-BK	Сплайс кассета NMF-SPL32-WO	Пластик	0,000133	0,043


Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

NMF-KDZS60-10

Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60мм, уп-ка 10шт.

Комплект для защиты сварного соединения (термоусаживаемые гильзы) предназначен для обеспечения механической прочности, влагозащитности и защиты от каких-либо повреждений места сварного соединения оптических волокон. С термоусаживаемыми гильзами возможно использовать как волокно в первичном (250 мкм), так и во вторичном (900 мкм) буферном покрытии. Гильза состоит из двух трубок: внешней термоусаживаемой и внутренней термоплавкой. Между трубками располагается силовой элемент - стержень из нержавеющей стали, который препятствует изгибу места сварки.

Термоусаживаемые гильзы NMF-KDZS60-10 имеют длину 60мм и поставляется в упаковке по 10 штук.

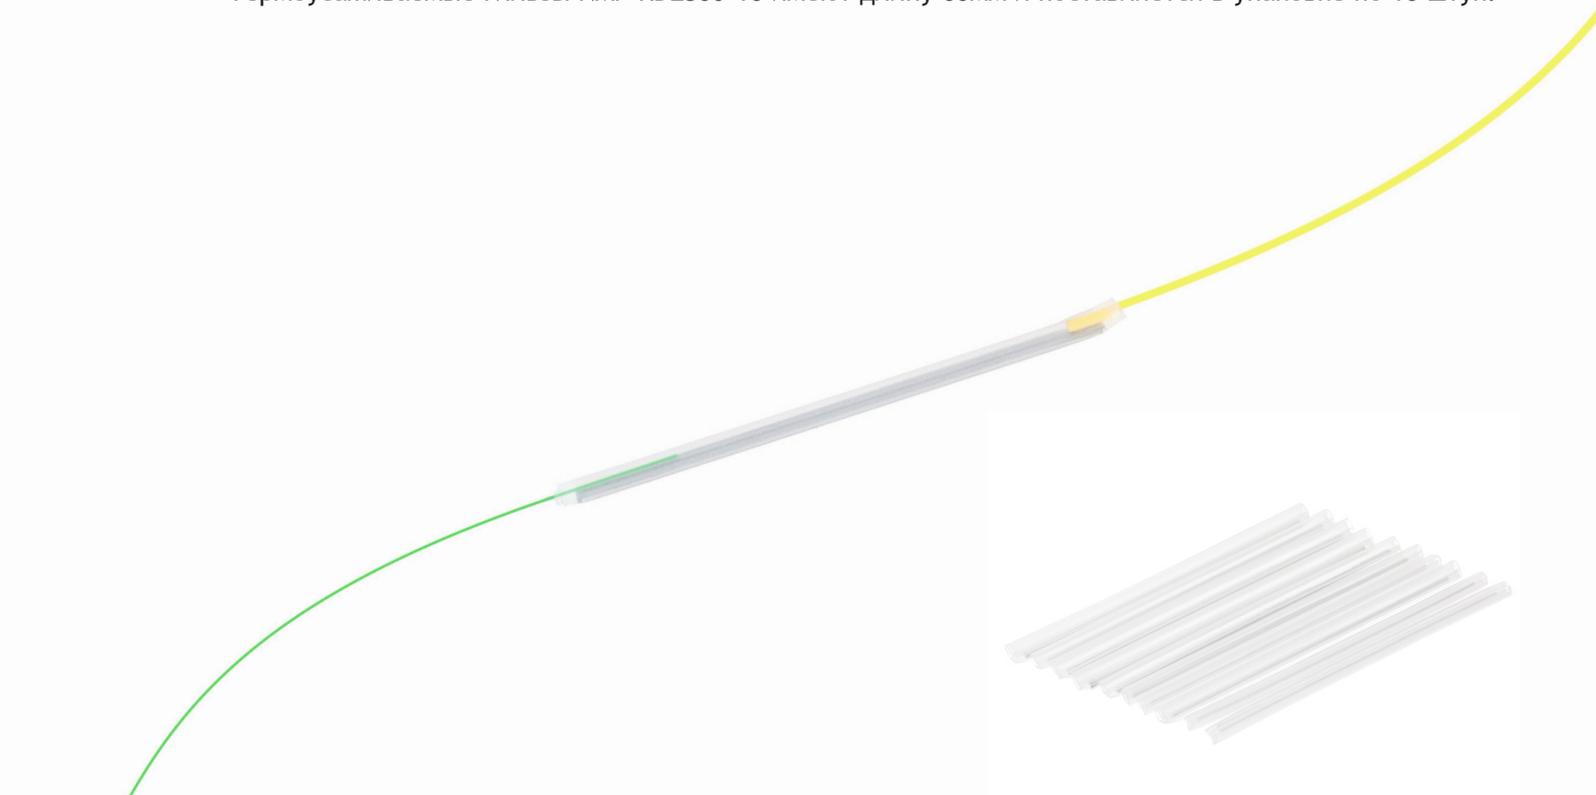

NMF-KDZS60-10

Базовая комплектация

Термоусаживаемые гильзы

NMF-KDZS60-10

уп-ка 10 шт.

Сопутствующие товары

Сплэйс кассета: NMF-SPL32-WO

Технические характеристики

Артикул	NMF-KDZS60-10		
Длина, мм	60		
Материал	Термоусаживаемый пластик со стальным стержнем		
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 10 шт.		
Гарантия	1 год		

Таблица заказа

Артикул	Длина, мм	Индивидуальная упаковка		
		Количество	Объем, м3	Масса, кг
NMF-KDZS60-10	60	10 шт.	0,000064	0,009

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств